

Matični broj: 21460443 | Šifra delatnosti: 2599 | PIB: 111313155 | Tekući račun: Unicredit banka 170-0030043110000-61


UPUTSTVO ZA MONTAŽU I DEMONTAŽU SKELE ALUALTECO PRO SERIA 500-5000



Elementi skele



1.

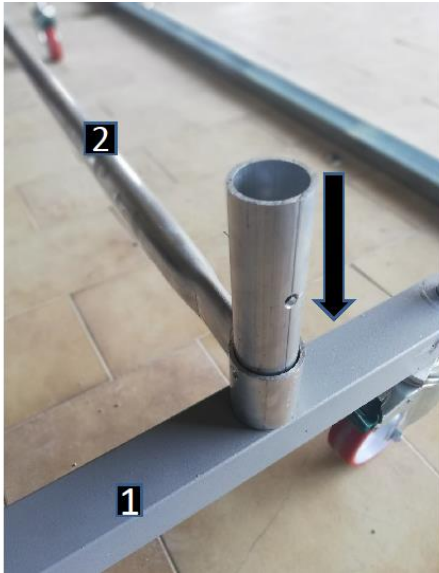

Postolje skele (1) spojiti sa spojnikom postolja (2) I zatim učvrstiti i osigurati osiguračem provlačenjem kroz rupu i povlačenjem na dole (prikazano na slici provlačenje, povlačenje na dole) čime se osigurava neželjeno izvlačenje osigurača.

2.



Flanšnu točka sa navojnom šipkom gurnuti u postolje i pritegnuti leptir navrtku da ne bi došlo do nepredviđenog izvlačenja točka.

3.



Pomoću profila na navojnoj šipci izvršiti nivelaciju skele (uvek posle pomeranja skele obavezna je ponovna nivelacija skele).

4.




Nakon postavljanja vertikalni ram skele(3) na trnove učvrstiti i osigurati osiguračem provlačenjem kroz rupu i povlačenjem na dole (prikazano na slici provlačenje, povlačenje na dole) čime se osigurava neželjeno izvlačenje osigurača.

4.



Staviti poprečne dijagonale oznaka (4) na vertikalni ram oznaka (3) I zaključati završljivače tj. spustiti rezu u donji položaj.

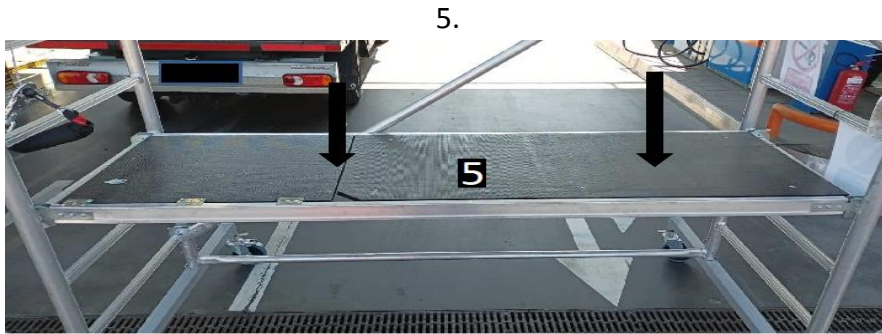

Radnu platformu (5) namontirati na prečage vertikalnih ramova na zadatu radnu visinu I zaključati zavravljivače tj. spustiti rezu u donji položaj.

6.



Staviti gilendere oznaka (7) na vertikalne ramove oznaka 3 I zaključati zavravljivače tj. spustiti rezu.

7.

Ponavljati postupak od tačke 4. Do zadate visine rada.

Demontaža skele

1. Otključati zavravljivače gilendera oznaka (7). tj dignuti rezu I skinuti sa vertikalnih ramova oznaka 3.
2. Otključati zavravljivače radne platforme oznaka 5 tj. podignuti rezu I skinuti sa vertikalnih ramova oznaka 3.

3. Otključati zabravljivače sa poprečnih dijagonala oznaka 4 tj. podignuti rezu I skinuti sa vertikalnih ramova oznaka 3.
4. Izvaditi klinove zabravljivanja I skinuti vertikalne ramove oznaka 3.

Izvaditi klinove zabravljivanja I skinuti spojnik osnove oznaka 2 od osnove sa točkovima.

Pramoal d.o.o.